

Dálkový bezdrátový spínač/stmívač/ovladač LED zařízení

Vlastnosti:

Napájecí napětí: 12 - 24V DC, max. rozsah napájecích napětí je 5 - 24V DC

Výstupní proud: max. 5A, špičkově 6A


Frekvence: 433,92MHz

Dosah: min. 30m v otevřeném prostoru

Baterie: CR2025 - 3V, nepoužívejte jiný typ!

Počet dynamických módů: 8

Funkce:

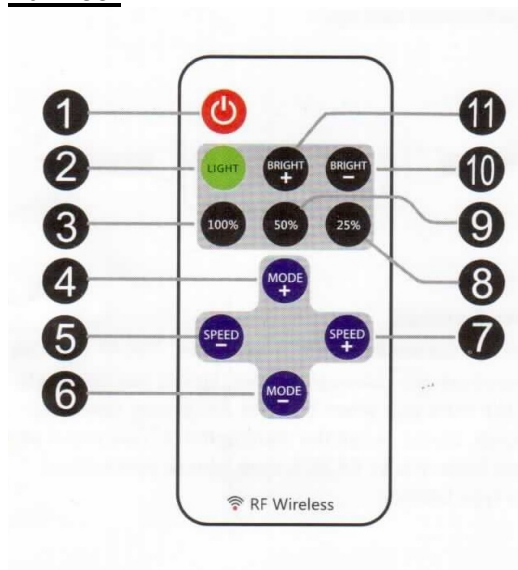

1. Zapnutí/vypnutí

Zařízení se po zapnutí vrací do předchozího stavu

2. Světelný mód

Přepíná světelný mód (rovnoměrné - trvalé svícení) z dynamického módu

3. 8. 9. Nastavení stmívání jedním stiskem

Nastavuje úroveň světla na 100%, 50% nebo 25% stiskem příslušného tlačítka

4. 6. Nastavení dynamického módu

Přepíná stmívač do dynamického módu na přednastavené režimy a přepíná mezi těmito režimy (k dispozici 8 režimů)

5. 7. Nastavení rychlosti

Nastavuje rychlost změn (stmívání nebo blikání) v dynamickém režimu v deseti úrovních.

10. 11. Nastavení jasu

Nastavuje ve světelném režimu jas v deseti úrovních

Instalace:

1. Připojení zdroje

Jednotka stmívače může být napájena od (5)12 do 24V podle LED aplikace. Zdroj se připojí na stranu označenou 5-24V. Při odstranění konektoru a u typu s vývody dvojlínkou je nutno dodržet označenou polaritu.

2. LED výstup

Špičkový výstupní proud je 6A. Při jeho překročení nebo při zkratování výstupu může dojít ke zničení jednotky. Při odstranění konektoru a u typu s vývody dvojlínkou je nutno dodržet označenou polaritu.

3. Dálkové ovládání

Před použitím je třeba vyjmout izolační fólii baterie. Signál dálkového ovládání se šíří všesměrově a může procházet překážkami, takže není nutná přímá viditelnost nebo zaměřování hlavní jednotky.

Pro správný příjem signálu neumísťujte hlavní jednotku do blízkosti nebo za kovové části